

Better Windows for a Better Tomorrow...

OUR LOCATIONS

- Jaipur
- Ajmer
- Gurugram
- Bhopal

CONTACT TO OUR TEAM


- Aftab 7597428786
- Ramesh 9024925251
- Anil 9511553394
- Pushpendra 9827115611


WE ARE ALWAYS HERE TO HELP YOU

P60 Series

P60-ZZT(B)

W/M:1.219kg/m
e Value:36.12
I Value:2.24*10⁵






GC34*16		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.92	1.012
2.0	2.45	1.326

P60-KD-R

W/M:1.043kg/m
e Value:34.02
I Value:1.54*10⁵







GC27*19		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.19	0.877
2.0	1.50	1.146

P60-NKS-R

W/M:1.260kg/m
e value: 36.49
I value: 2.08x10⁵







Wall thickness [mm]	Moment of inertia I_x [cm⁴]	Moment of inertia I_y [cm⁴]	Weight per meter [kg/m]
1.2	0.35	1.61	0.675
1.5	0.42	1.96	0.836
2.0	0.55	2.50	1.099

P60-NKMSX-R

W/M:1.560kg/m
e value: 36.32
I value: 7.25x10⁵






Wall thickness [mm]	Moment of inertia I_x [cm⁴]	Moment of inertia I_y [cm⁴]	Weight per meter [kg/m]
1.2	3.20	4.70	1.279
1.5	3.88	6.72	1.711
2.0	4.93	7.49	2.256

Joint Series

F60-PG

W/M:0.687kg/m







GC38*18		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	2.85	1.245
2.0	3.62	1.626

F60-ZJ(Ⅱ)

W/M:0.839kg/m






GC50*50		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	11.1	2.25
2.0	14.3	2.97

Joint Series

F-GMT

W/M:0.112kg/m




F-DBYP(Ⅰ)

W/M:0.296kg/m




P-MFB

W/M:0.365kg/m




F-DBYYT-K


W/M:0.269kg/m



P60-JQT

W/M:0.550kg/m






GC40*24			
Thickness	I value		M/W
[mm]	I_x [cm⁴]	I_y [cm⁴]	[kg/m]
1.2	3.23	1.45	1.154
1.5	3.93	1.75	0.437
2.0	4.89	2.16	1.853

75 Series


P75-DY-R

W/M:0.162kg/m




P75-MSY

W/M:0.110kg/m




P75-MS

W/M:0.937kg/m

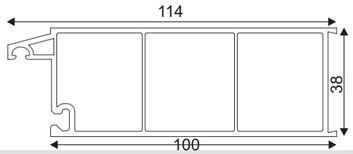


P75-MK

W/M:0.804kg/m



P75-MT

W/M:0.779kg/m




NuTech
Profiles Manual




SGS RoHS ISO 9001 CE CMB ISO 14001 15 YEAR WARRANTY

P60 Series


P60-WKS-R
W/M:1.333kg/m
e Value:40.14
I Value:2.87*10⁵






GC26*34		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	2.38	1.104
2.0	3.01	1.440


P60-ZT-D-R
W/M:1.198kg/m
e Value:36
I Value:2.22*10⁵






GC27*16		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.09	0.870
2.0	1.37	1.131


P60-DY-R
W/M:0.324kg/m




P60-SY-R
W/M:0.233kg/m




P60-MSX-R
W/M:1.580kg/m
e Value:52.6
I Value:7.02*10⁵







GC52*34		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	5.77	1.711
2.0	7.49	2.256

P50-MB(Ⅰ)
W/M:0.659kg/m




P60-K-X-R
W/M:1.043kg/m
e Value:34.02
I Value:1.54*10⁵






GC27*19		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.19	0.877
2.0	1.50	1.146

P60-GDK-D-R
W/M:0.801kg/m
e Value:27.52
I Value:0.66*10⁵







GC27*8		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	0.64	0.654
2.0	0.8	0.848

T88 Series


T112-K
W/M:1.653kg/m
e Value:28.18
I Value:2.6*10⁵






GC27*16		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.12	0.880
2.0	1.39	1.140


T88-PK(J)
W/M:1.322kg/m
e Value:27.28
I Value:2.03*10⁵






GC27*16		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.12	0.880
2.0	1.39	1.140


T60-KB
W/M:1.025kg/m
e Value:27.65
I Value:1.52*10⁵





GC27*16		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.11	0.833
2.0	1.38	1.077


T88-ST
W/M:0.744kg/m
e Value:30
I Value:0.89*10⁵






GC14*16		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	0.20	0.505
2.0	1.25	0.656


T-MS-R
W/M:1.193kg/m
e Value:49.65
I Value:4.62*10⁵






GC29*31		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.97	1.034
2.0	2.52	1.363


T95-S-R
W/M:0.956kg/m
e Value:37.32
I Value:1.86*10⁵






GC28*17		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.14	0.694
2.0	1.44	0.910


T88-S-R
W/M:0.847kg/m
e Value:32.76
I Value:1.18*10⁵






GC29*11		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	0.86	0.565
2.0	1.09	0.737


T88-FBB(Ⅰ)
W/M:0.222kg/m




T95-FB(Ⅱ)
W/M:0.242kg/m




T-MFB(Ⅰ)
W/M:0.271kg/m




T88-DY-R
W/M:0.269kg/m




T88-SY(Ⅰ)
W/M:0.125kg/m




T88-SSLJ
W/M:0.310kg/m



T88-SY(I)-R
W/M:0.166kg/m





F-ZST
W/M:0.183kg/m



T80 Series


CF-T80-LGK
W/M:0.939kg/m






Wall thickness [mm]	Moment of inertia I_x [cm⁴]	I_y [cm⁴]	Weight per metre [kg/m]
1.2	0.10	0.92	0.512
1.5	0.12	1.12	0.633
2.0	0.15	1.41	0.830


T100-3GK
W/M:1.445kg/m





GC20*14		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.12	0.880
2.0	1.39	1.140

CF-T60-S-R
W/M:0.786kg/m



GC13*30		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.12	0.633
2.0	1.41	0.830

T80-FBB(Ⅰ)
W/M:0.192kg/m

T80-DY-R
W/M:0.227kg/m

GT61-K
W/M:0.994kg/m

GT61-ZT
W/M:0.564kg/m

T80-DS(I)-R
W/M:0.893kg/m

T80-DFB
W/M:0.212kg/m

T80-PK(J)
W/M:1.322kg/m

GC14*30		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	1.52	0.929
2.0	1.91	1.207

T80-ST
W/M:0.547kg/m

Wall thickness [mm]	Moment of inertia I_x [cm⁴]	I_y [cm⁴]	Weight per metre [kg/m]
1.2	0.06	0.10	0.343
1.5	0.07	0.12	0.421
2.0	0.08	0.15	0.546

T80-88-DSS
W/M:0.465kg/m

GC16*17		
Thickness [mm]	I value Iy[cm⁴]	M/W [kg/m]
1.5	0.29	0.552
2.0	0.36	0.719