

一号分厂



二号分厂

一、全自动涂胶机

1、胶头前置系列：----4
2、胶头后置系列：----6

二、中空玻璃生产线

1、高效充气中空玻璃生产线----8
2、高速双工位中空玻璃生产线----10
3、TPE 热塑性暖边中空玻璃生产线----12
4、TPE 热塑性暖边中空玻璃生产线（前后板双传送系统）----14
5、柔性暖边中空玻璃生产线----16
6、超大板中空玻璃生产线----18
7、精品小片中空玻璃高速生产线----20
8、百叶中空玻璃高速生产线----22

三、丁基胶涂布机

1、丁基胶涂布机----24

I Automatic Sealing Robot

1. Automatic Sealing Robot (Head Front) ----4
2. Automatic Sealing Robot (Head Back) ----6

II Insulating Glass Production Line

1. Automatic Gas Filling Insulating Glass Line----8
2. Tandem Assembly Insulating Glass Line----10
3. TPE Warm Edge Insulating Glass Line----12
4. TPE Warm Edge Insulating Glass Line（Double Conveyor System）----14
5. Flexible Spacer Insulating Glass Line ----16
6. Jumbo Size Insulating Glass Line----18
7. Horizontal Small Glass Insulating Glass Line----20
8. Horizontal Shutter Insulating Glass Line----22

III Butyl Coating Machine

1. Butyl Coating Machine----24


高速双工位中空玻璃生产线
TANDEM ASSEMBLY INSULATING GLASS LINE




双工位检查台（同时检查两块玻璃）
Tandem inspection




前后板双工位粘框台（粘框同时后板可传送玻璃）
Tandem assembly



双工位充气板压（可同时充气压合两块玻璃）
Tandem gas fill and press



1800×3600高速中空线（双工位）

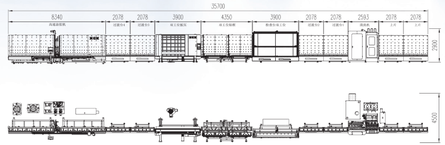

特点

清洗质量：全新设计，清洗速度快，低噪音，清洗玻璃表面无水现象发生，玻璃无划痕。

检查粘框台背板涂层特殊处理，不刺眼，检查无死角

充气板压：充气速度快且充气达量可达 90% 以上，合片精准，伺服控制、板压精度高。

技术参数	
型号	ZK18/36
最小玻璃尺寸	180x360mm
最大玻璃尺寸	1800x3600mm
单玻厚度	3—18mm
中空玻璃厚度	＜56mm
清洗速度	1—10m/min
传送速度	1—50m/min
传送高度	550—650mm
功率	≈ 75KW
双工位模式	可同时加工两套中空玻璃， 最大加工尺寸：1700x1700mm
中空玻璃类型	两玻／三玻
可选项	板内充气

Technical Data	
Model	ZK18/36
Min Size	180x360mm
Max Size	2700x3500mm
Glass Thickness	3-15mm
IG Thickness	<56mm
Washing Speed	1-10m/min
Transport Speed	1-50m/min
Transport Height	550-650mm
Power Supply	≈75KW
Double Working Type	Making Two IG units simultaneously, IG units size 1700x1700mm
IG Types	Double/Triple Units
Options	Automatic Gas-filling

Characteristics

Glass Washer Quality: Sand and carbon filters with soft coat low-e brushes ensure the glass is clean and scratch free. Air knives ensure the glass is dry.
Inspection and spacer placement conveyor panel special treatment, convenience for glass inspection.
Pressing Quality: Ensures excellent sealant adhesion and pressed to overall unit thickness with tight tolerances, optional gas filling with initial percentages 90%.